

控制電纜系列 - 鋁箔隔離電纜

鋁箔隔離電纜

鋁箔隔離電纜適用於資料傳輸，科學儀器，RS-232電腦系統

數據及控制傳輸等等

導體：鍍錫軟銅絞合

芯線：SR-PVC絕緣，二芯對絞顏色區分識別


遮蔽：鋁箔麥拉加地線鍍錫銅網雙層遮蔽隔離

導體最大電阻：86.0Ω/KM以下(20°C)

絕緣電阻最小：20MΩ/KM以上(20°C)

耐電壓：300V

外被覆：PVC / 防鼠咬PVC / 抗油PVC

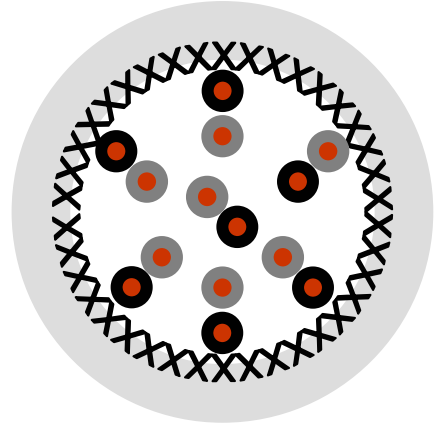

Specification

導 體		芯數	芯線外徑(±5%) m / m	完成外徑(±5%) m / m
AWG	條數 / mm			
24	7 / 0.2	2P	1.1	5.2
		3P	1.1	5.4
		4P	1.1	6.3
		5P	1.1	6.7
		6P	1.1	7.3
		7P	1.1	7.3
		8P	1.1	8.2
		10P	1.1	9.5
		12P	1.1	10.0
		16P	1.1	11.3
		20P	1.1	12.2
		24P	1.1	13.6
		30P	1.1	14.3
		36P	1.1	15.5
50P	1.1	17.8		
60P	1.1	19.5		

Order Info.

CSWT-AAPBBCCC

AA : Conductor Pairs , 02 ~ 30 Pairs

BB : Wire Gauge , 10 ~ 24 AWG

CC : Outer sheath , PC - PVC , PR - Rodent Protection , AO - Anti-Oil

註：其他訂製規格不在此限