


## 控制電纜系列 - 對型鋁箔銅網雙隔離電纜

### 雙隔離電纜

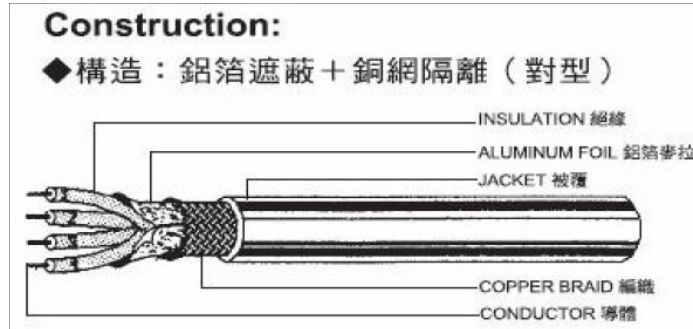

### Specification

#### ◆Product Description:

- ⊙ Stranded bare copper conductor or tinned copper.
- ⊙ PVC or PE insulation color coded or number coded.
- ⊙ Cores cable under aluminum-mylar with copper braid shield 100% coverage.
- ⊙ PVC PE or L. S. N. H jacket.
- ⊙ Rated Temp: 60 °C、80 °C or 105 °C available or UL TYPE.
- ⊙ Rated voltage: 600V

#### ◆Applications:

- ⊙ Industrial equipments, data transmission, control circuits

#### ◆說明：

- ⊙ 導體：裸或鍍錫軟銅線絞合。
- ⊙ 芯線：PVC 或 PE 絕緣顏色或號碼識別。
- ⊙ 遮蔽：鋁箔麥拉+裸軟銅線編織，100%遮蔽率。
- ⊙ 外被：PVC、PE 或低煙無鹵材質被覆。
- ⊙ 耐溫：60 °C、80 °C 及 105 °C 或指定 UL 規範。
- ⊙ 耐壓：600V。

#### ◆應用：

- ⊙ 工業設備用線，數據傳輸，電路控制用線（可防止電磁干擾和串音感應）

UL2464	線徑	導體 (mm)	對數	絕緣厚度 (mm)	編織隔離 (縱/橫/mm)	被覆厚度 (mm)	完成外徑 (mm)
	18AWG	34/0.18	1P(2C)	0.4	16/7/0.127	0.8	6.1

### Order Info.

## CSWT-01P18WAPCPVC

註：其他訂製規格不在此限