


## 光纜產品系列 - 光纖接續盒

### 光纖熔接引線

- 適用於Telecom / WAN / LAN / CATV / CCTV 等傳輸
- 本產品材質為PP材質，光纖接續點在熔纖盤中間
- 適用於室內外壁掛, 架空以及地埋，管道等
- 直通接續和分歧接續均可使用
- 採用機械密封與熱縮密封相結合的方式
- 可重複開啟使用方式，內有氣壓閥和接地保護裝置
- 內部結構簡單、使用方便、是可靠選擇的一款接續保護盒



### Specification

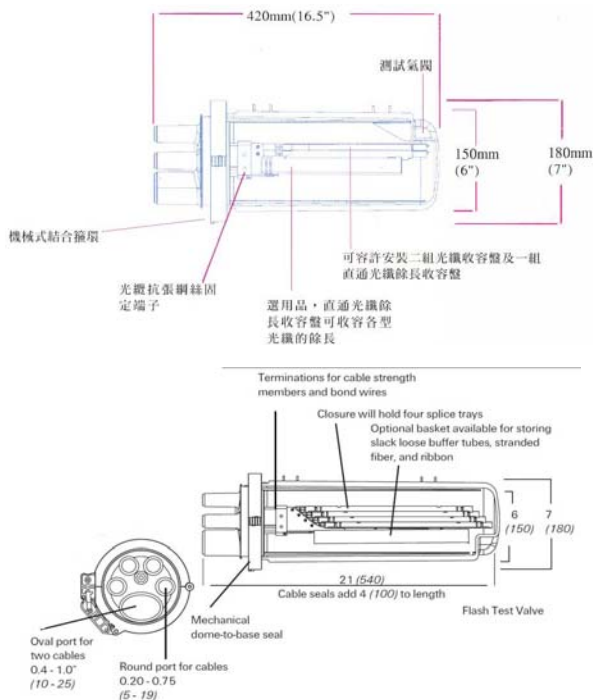

盒體材料	PP PP(Optional)
適用光纜直徑	圓孔:<Φ200mm Round Port<Φ200mm 橢圓孔: Φ40~Φ60mm Oval Port: Φ40~Φ60mm
標準最大容量	48芯(2盤-24芯型) 96芯(4盤-96芯型)
最大熔接芯數	48芯(24芯型) 96芯(96芯型)
收容盤最大容量	24芯
密封方式	熱縮密封式，可達IP68防水要求
重複開啟	可以
適用環境	架空，地埋，管道
進出埠	一個大圓孔，四個小圓孔
光纖熔接點位置	中間

### Order Info.

## FOPT-FCABBCCC

A : Closure Type , A or B

BBB : Max capacity , 024 ~ 096 cores

CC : Additional Parts , WP : Wall mount parts , AP : Aerial parts

註：其他訂製規格不在此限