


## 光纜產品系列 - 光纖接續盒


### TT-24H TYPE

- 本產品材質為PP材質，光纖接續點在熔纖盤中間
- 適用於室內外壁掛, 架空以及地埋，管道等
- 提供12芯收容盤二只、空埠阻水套件二只
- 直通接續和分歧接續均可使用
- 箱蓋與底座之密封採用螺絲密封方式，密閉性好
- 機械式結構，可重複開啟再封合，無需更換套件耗材
- 內部結構簡單、使用方便、防水特性可達IP68要求

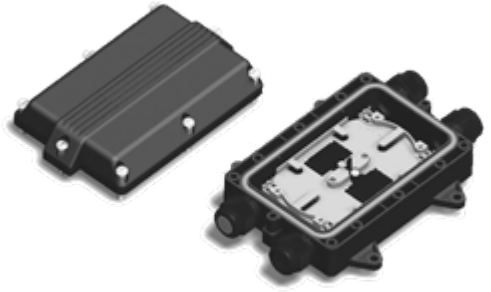

### Specification

#### 24H



### Dimensions and Weights

#### 24 Splice case for optical cable systems

WP-24H	Dimensions in mm		Cable entry area in mm		Weight kg per item
	D2	W2	H2	B2	
	255	138	70	18~12	0.85

### Table 2, Capacity of the Splice case

Splice case version	24	24H
Max. no. of cassettes	2	4
<b>Joining</b>		
Max. no. of fibres	24(48)	48(96)
<b>Branching</b>		
Max. no. of fibres	24(48)	48(96)
Max. no. of cable entries	4	4
<b>Distribution splice case</b>		
Max. no. of fibres	24(48)	48(96)
Max. no. of cable entries	4	4

### Order Info.

## FOPT-FCAAABBBCCC

A : Closure Type , 024 or 24H

BBB : Max capacity , 024 ~ 096 cores

CC : Additional Parts , WP : Wall mount parts , AP : Aerial parts

註：其他訂製規格不在此限