


光纜產品系列 - 光纖耦合器

光纖耦合器

- 適用於Telecom / WAN / LAN / CATV / CCTV 等傳輸
- 光纖耦合器可選擇單 / 多模精密陶瓷或多模磷青銅材質
- 依照國際標準製作,可適用於各式光纖收容箱之固定
- 內部接續組建採用日本Adamant精密陶瓷或磷青銅
- 台灣材料與整體組裝測試,產品優良可發揮高效耦合減少損失

Specification

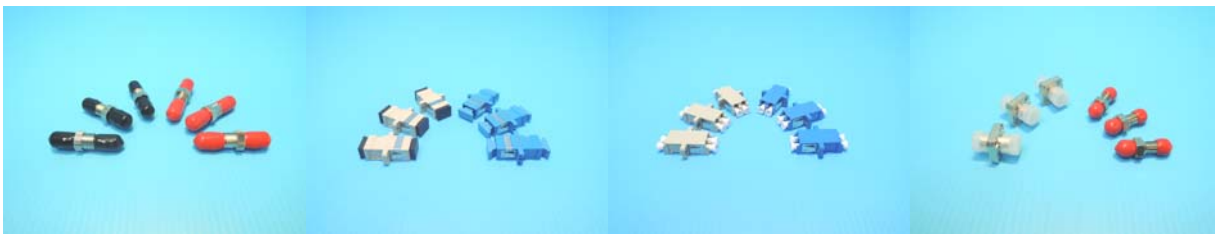

各項特性描述	單 / 多模 精密陶瓷(Ceramic)	多模 磷青銅
材質	精密陶瓷PC / APC	磷青銅PC / APC
固定座材質	ST/SC : 黃銅鍍鎳, SC/LC/MTRJ : 精密ABS	ST/SC : 黃銅鍍鎳, SC/LC/MTRJ : 精密ABS
接續損失(dB)	< 0.1	< 0.15
重複插拔次數	≥ 500	≥ 500
插入損失(dB)	≤ 0.15	≤ 0.15
重複插拔損失增加量(dB)	< 0.1	< 0.15
操作溫度(°C)	-30 ~ +70	-30 ~ +70
儲存溫度(°C)	-40 ~ +80	-40 ~ +80

Order Info.

FOPT-ADAABB00C

AA : ST, SC, FC, LC, MTRJ(MJ), SMA(SA), FDDI(FD) and ETC

BB : SM - Single Mode, MM - Multi Mode

C : D-Duplex, S-Simplex

註：其他訂製規格不在此限