


控制電纜系列 - 對型鋁箔銅網雙隔離電纜

雙隔離電纜

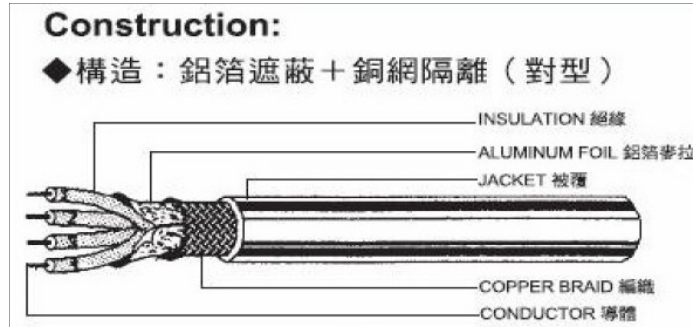

Specification

◆Product Description:

- ⊙ Stranded bare copper conductor or tinned copper.
- ⊙ PVC or PE insulation color coded or number coded.
- ⊙ Cores cable under aluminum-mylar with copper braid shield 100% coverage.
- ⊙ PVC PE or L. S. N. H jacket.
- ⊙ Rated Temp: 60 °C、80 °C or 105 °C available or UL TYPE.
- ⊙ Rated voltage: 600V

◆Applications:

- ⊙ Industrial equipments, data transmission, control circuits

◆說明：

- ⊙ 導體：裸或鍍錫軟銅線絞合。
- ⊙ 芯線：PVC 或 PE 絕緣顏色或號碼識別。
- ⊙ 遮蔽：鋁箔麥拉+裸軟銅線編織，100%遮蔽率。
- ⊙ 外被：PVC、PE 或低煙無鹵材質被覆。
- ⊙ 耐溫：60 °C、80 °C 及 105 °C 或指定 UL 規範。
- ⊙ 耐壓：600V。

◆應用：

- ⊙ 工業設備用線，數據傳輸，電路控制用線（可防止電磁干擾和串音感應）

| 規格 | 線徑 | 導體 (mm) | 對數 | 絕緣厚度 (mm) | 編織隔離 (縱/橫/mm) | 被覆厚度 (mm) | 完成外徑 (mm) |
|----|-----------|---------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | 1.25mm*2P | 50/0.18 | 2P | 0.5 | 16/7/0.12 | 1.2 | 9.0 |

Order Info.

CSWT-02P125MMAPCPVC

註：其他訂製規格不在此限