

網路機櫃產品系列 - 網路機櫃

網路機櫃

- EIA-19/23吋標準機櫃，提供各種高度，深度及寬度可供選擇。
- 符合ANSI/EIA RS-310-C國際標準製造，鋁合金AL6063T5材質及硬化粉體塗裝以防刮傷氧化。
- 機櫃主要鋁柱結構係採用可組合之擠型鋁柱(材質為AL6063T5)，鋁柱有各式凹槽內裝定位螺帽，配合上下框緊密堅固組合而成。
- 機櫃後門採用可拆左右對開式蜂巢孔門。
- 機櫃前面加裝圓弧型蜂巢孔通風門，上下四段補強，並附有隱藏式門鎖，以確保設備安全。
- 機櫃兩側裝設可拆式側門，附鎖。
- 機櫃前後門及側板之鑰匙可共同使用，以便管理。
- 機櫃之主要結構採用擠型鋁柱，緊密堅固組合而成，可支撐機櫃本身重量外，可載重500KG之機件設備而不變形。
- 機櫃有二組(含)以上散熱風扇裝於機櫃正上方，以利熱空氣排出。
- 加寬型機櫃兩側可配置41UPP材質指型垂直線槽及並依各配線中心佈線與設備需求數量配置水平線槽等配件以利維護及整線美觀。
- 附有電源插座3孔8只式共一組，插座電壓為110V，並具電源指示燈、15A突波器保護設備安全。
- 機櫃下方加裝活動輪，防止儀器架滑動，地平螺絲可自由調整水平。
- 提供M5螺絲、M6螺絲、M5抓柱螺帽及M6抓柱螺帽供設備裝設時使用。
- L型支架:每組6支，材質為鋁合金，材質厚度為0.3cm。

Specification



NO	Description	Mat'l/Spec.	Q'ty
1	機櫃櫃體	AL6063 T5	1
3	可拆式側板組	SPCC	2
4	輪架板	SPCC	2
5	下蓋板	SPCC	1
6	眉板	SPCC	2
7	前弧型蜂巢孔門	SPCC	1
8	靜音風扇組	ABS & SPCC	2
9	上蓋板前段	SPCC	1
10	上蓋板後段	SPCC	1
11	8孔電源	ABS & 15A 突波防護	1
12	2.5" 活動輪	ABC & SPCC	4
13	後雙開網門(右)	SPCC	1

機型	H0 (總高)	H1 (內高)	D0 (總深)	D1(內深)	U數
TT-15-62/77/90	869	667	620/750/900	517/667/817	15
TT-20-62/77/90	1091	889	620/750/900	517/667/817	20
TT-25-62/77/90	1314	1112	620/750/900	517/667/817	25
TT-30-62/77/90	1536	1334	620/750/900	517/667/817	30
TT-35-62/77/90	1758	1556	620/750/900	517/667/817	35
TT-41-62/77/90	2025	1823	620/750/900	517/667/817	41/42
TT-41-100/110	2025	1823	1000/1100	917/1017	41/42

1U=1.75inch=44.45mm 單位: mm 特殊尺寸, 可供訂製


Order Info.

LCPT - TTAABBBC

AA : 15 ~ 42 - Capacity 15 ~ 42U, Standard have 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 41 / 42

BBB : Cabinet Total Depth , 62 / 77 / 90 / 100 / 110

C : Body Color , WT - White , BK - Black *(Other Color Available , MOQ > 100)

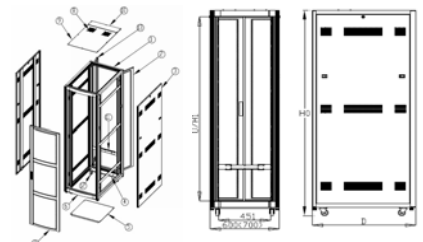

註: 其他訂製規格不在此限
23吋機型須另外訂製